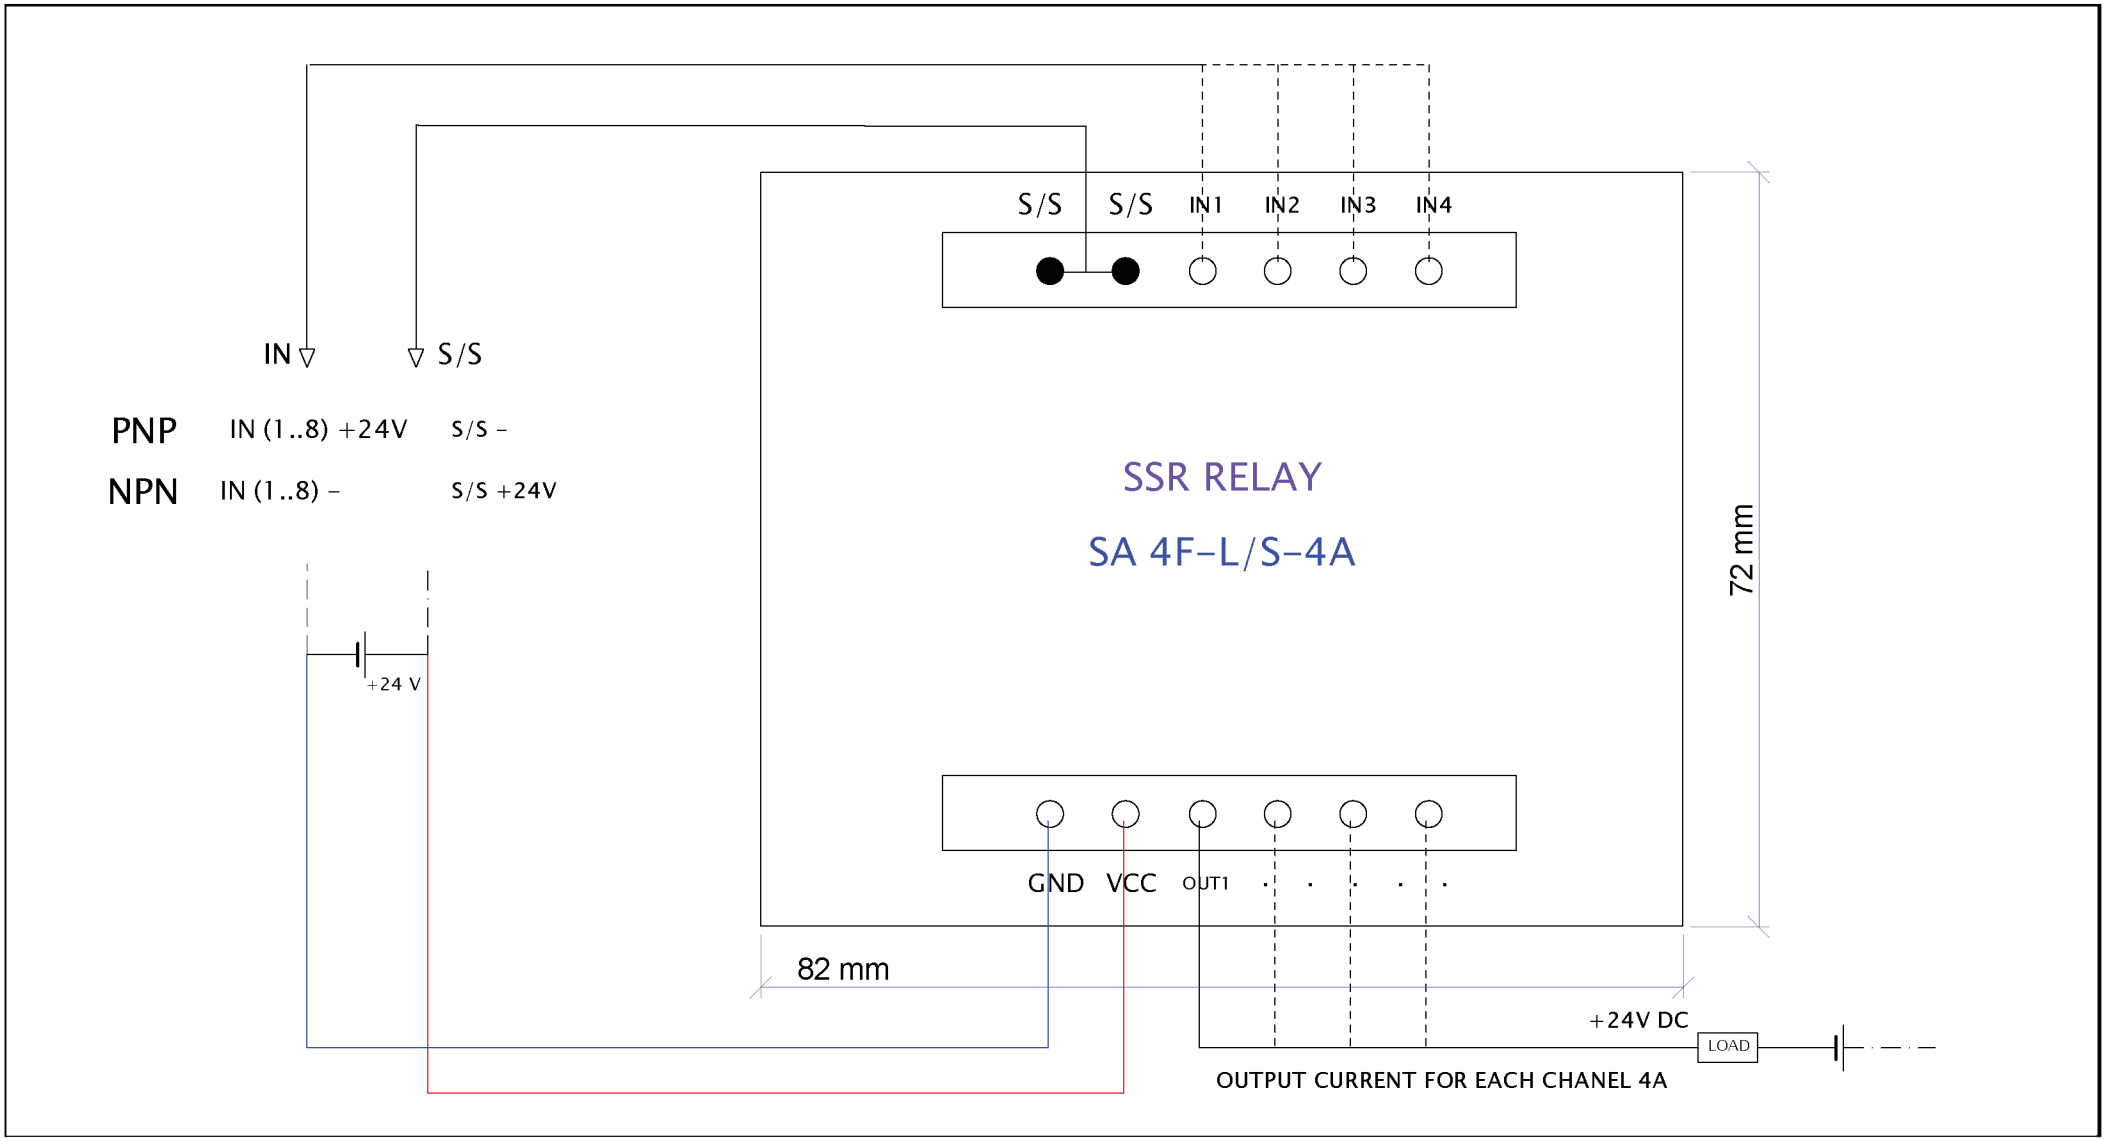

S/S
S/S
IN1
IN2
IN3
IN4
IN
S/S
PNP
IN (1..8) +24V
S/S –
NPN
IN (1..8) –
S/S +24V
SSR RELAY
SA 4F-L/S-4A
72 mm
+24 V
GND
VCC
OUT1
82 mm
+24V DC
LOAD
OUTPUT CURRENT FOR EACH CHANEL 4A